
PixLA / ПВБС-26

# Управляйте рассветом

Одна линейка RGBW для рабочего света, архитектурных акцентов и цветовых сценариев.

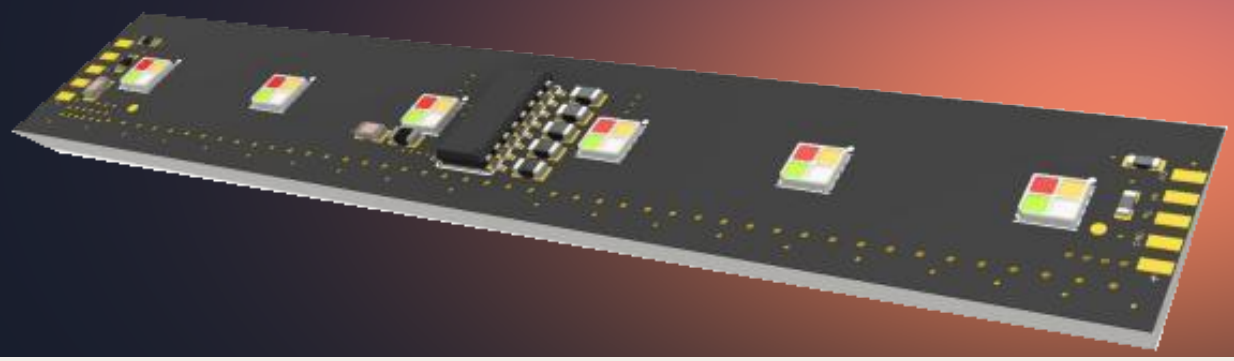

**100 мм**
управляемый сегмент

**CRI > 95**
цветопередача

**2200–6500 K**
температура света

## Как меняется пространство

**В течение дня**

В переговорной свет меняет оттенок вслед за дневным. Высокий CRI сохраняет естественный цвет лиц в кадре.

**На рассвете и закате**

В кинозале или спа свет плавно переходит от тёплого к дневному и обратно. Яркость регулируется в 12 бит.

**Во время события**

В фойе, на сцене или фасаде каждый сегмент можно включить отдельно для цветовых волн и пиксельной графики.

**Управление**

Пульт, планшет, расписание или сигнал AV-системы.

**24 В / 20 Вт/м / Gamma 2.2**

pixla.ru